
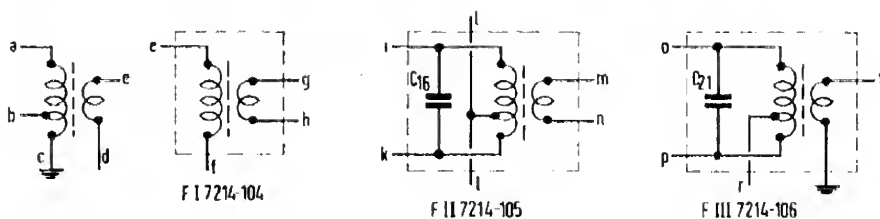


Fig. 1 - Circuito stampato del Micro-Boy 59 della GRS 80.

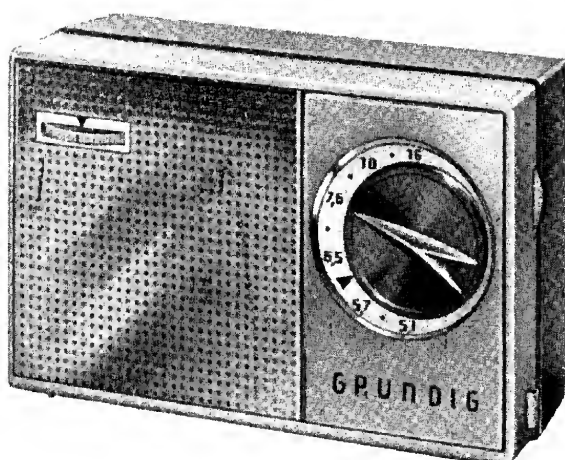

1. - ISTRUZIONI PER LA TARA-TURA

1. 1. - Regolazione del punto di lavoro dello stadio finale in controfase.

Portare a zero il volume. Applicare un amperometro nel circuito del collettore (punto M), regolare R_{21} in modo da otte-

nere una corrente di 2 mA, negli apparecchi dal n. 11001 la corrente va regolata a 1,1 mA.

1. 2. - Regolazione del punto di lavoro di OC45 I

Applicare un voltmetro a valvola fra R_8 e massa, regolare R_7 fino ad ottenere una tensione di 4,3 V.